Le Module Junior : les normes

Version novembre 2018

> L'interface

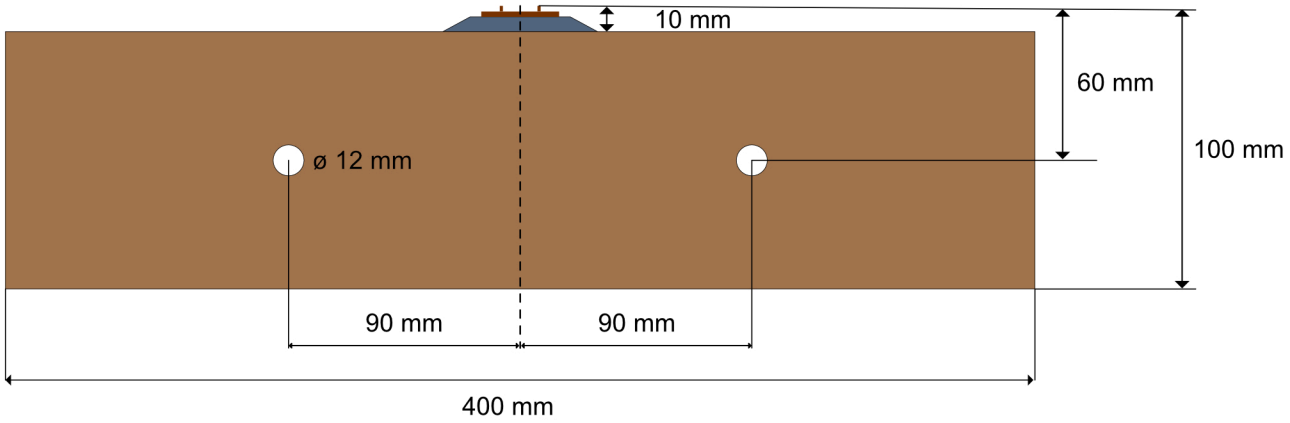

- La cote de 100 mm pour la hauteureut être augmenté en cas de relief négatif.
- Le plan de roulement est à 1010 mm (soit 1,01 m).
- Un fond de décor peu être ajouté derrière le module. Il doit faire 400 mm de haut (dont 100 mm compris dans l'interface).

> Les pieds

En exposition, chaque module doit avoir au moins 2 pieds.

Les pieds doivent être réglables (utiliser des boulons de 60 mm).

Pensez à avoir des rideaux (ou tout autre tissus) pour cacher le piètement ! Ces rideaux peuvent être regroupés dans un club pour disposer de grandes longueurs.

> L'électricité

Pour remplacer les fiches téléphonnes (abandonnées en 2013), les connexions électriques sont rassemblées dans ce boitier.
Il utilise des fiches bananes ø 4 mm.

Rouge : alimentation rail extérieur
Bleu : alimentation rail intérieur
Blanc : alimentation rail central (dans le cas d'une voie Marklin K)
Noir : alimentation accessoires (12V alternatif)



- La consommation sur le bus accessoires est limitée à 1 ampère